

MX-200商用型綜合擴大機

使用說明書



一、安裝使用前說明

請將本機放置於平穩的表面。避免將本機放置於受到陽光炙曬、靠近熱源或潮濕的地方，確保通風充足，因為可能會導致阻礙機器散熱效果。對機器進行任何連接前，請確保機器已關機。

為方便您連接，本機選用了不同顏色的 RCA 插孔。右聲道插孔與左聲道插孔的顏色分別為紅色和黑色。請您選用品質佳的信號線、電源線、喇叭線。請確認所有的線材都未受到任何的損壞，且所有的插座都已插緊。

如您在一段時間內不打算使用本機，請將本機的電源插頭從 AC 電源插座上拔出。

※請勿擅自打開機器的機殼，對於本產品的拆卸或改裝都有可能造成不可預期後果，因上述原因造成本產品之損壞，本公司不負任何保固及維修責任。

另本機沒有供用戶自行維修的零件，若有使用上問題，請維修技術人員檢查後再行使用。

※請使用柔軟的乾布清潔機器。

※請勿使用含苯或揮發性的溶劑清潔本機。

※本說明書僅供參考用，外觀或規格若有變更恕不另行通知。

二、包裝內容物

- 主機本體
- 電源線
- 中文說明書、產品保固卡

※若以上包裝內容物有缺失，請聯絡您購買的經銷商或當地代理商。

三、機器安裝說明

1、請取出內附的電源線，安裝於電源插座及接上插頭。


2、將喇叭線材連接上後面板的喇叭輸出端；將信號源連接上後面板信號輸入插孔。

※請注意確實接駁緊實，勿鬆動導致接觸不良；連接RCA請注意類比訊號線材確實連接正確。


3. 按POWER(電源)按鈕即可開機，切換您要使用的訊號源即可。

面板介面使用說明

圖一

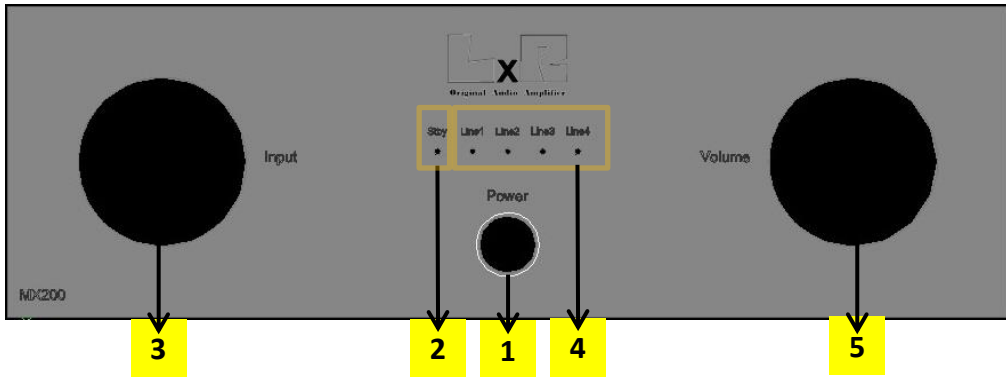

圖二

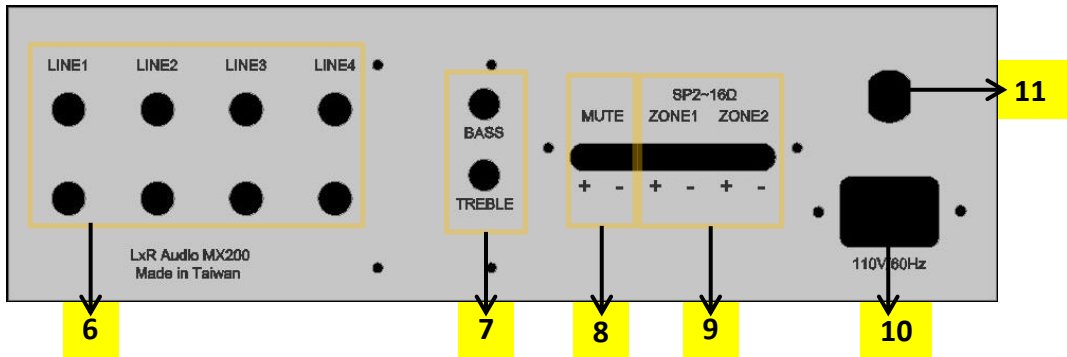

圖一： 1. 電源開關

2. 待機指示燈

3. 訊源輸入選擇旋鈕

4. 訊源指示燈

5. VOLUME音量調節鈕

圖二： 6. 訊號輸入接線端子(4組RCA)

7. 音效調整旋鈕

8. 消防遮斷信號輸入端子

9. 音源輸出端子

10. AC110V輸入孔

11. 保險絲座

1. 電源 開 / 關

電源接上後，面板待機指示燈應亮起，按下 POWER(電源開關)後即可開機，開機後電源鈕及當下訊源處接亮起藍燈，表示開機完畢可進行使用；再按下電源開關後即可關機，回到待機狀態。

2. 待機指示燈

該指示燈亮為電源已正常接入，可準備開機，如該指示燈不亮，則需檢查電源是否異常。

3. 訊源輸入選擇旋鈕

以左右轉動此旋鈕做訊源切換選擇。

4. 訊源指示燈

配合選擇選鈕顯示各別訊號來源組(LINE1~4)。

5. VOLUME音量調節鈕

以左右轉動調整輸出音量大小(右旋為音量增大，左旋為音量降低)。

6. 訊號輸入接線端子(RCA*4)

本機配置有4組RCA輸入端子，配合訊源選擇鈕選擇不同輸入源。

7. 音效調整旋鈕

可配合撥放現場調整音頻效果，BASS為低音旋鈕，TREBLE為高音旋鈕，預設值為置中，左旋為遞減，右旋為遞增。

8. 消防遮斷信號輸入端子

可與消防系統遮斷信號連接，以達營業場所之法規規定。

9. 音源輸出端子

配置兩組音源輸出端子ZONE1、ZONE2，可各別輸出100W。

10. 交流電源線插孔(110V/60Hz)

請使用本機所附之原廠電源線或符合安規之合格電源線。

※請注意確實接駁緊實，勿鬆動導致接觸不良，確認在接通電源前完成所有的接線動作。

11. 保險絲座

裝載8A保險絲，如無法過電且確認電源來源無異常時則可檢查此處是否保險絲燒毀。

本機規格

1. 輸出功率 :AB類100W+100W/8歐姆
2. 類比訊源輸入: 4組(RCA)
3. 輸入阻抗:470K歐姆
4. 頻率響應 : 10Hz-60KHz
5. 電源: AC 110V/60Hz
6. 尺寸:寬285mmx深350mmx高85mm
7. 重量 : +(-)7.1Kg

簡易故障排除

如發生故障，請先檢查下列各點。問題可能是簡單的操作錯誤或接線錯誤所引起的。
如檢查下列各點後仍未能解決問題，請連繫經銷商或本公司維修部。

異常現象	原因	解決方法
沒電	1、電源線是否插好？	1、接好電源線。
沒電	1、保險絲是否無斷裂？	1、如有斷裂請更換8A保險絲
無聲	1、訊號線與喇叭線連接是否良好？ 2、輸入選擇檔位是否正確？ 3、音量是否適當？	1、連接好訊號線與喇叭線。 2、正確檔位選擇。 3、調整適當音量大小。
有一聲道無聲	1、有一邊訊號線未接好？ 2、有一邊揚聲器線未接好？	1、接好訊號線。 2、接好揚聲器喇叭線。
有很大聲的嗡嗡聲	1、訊號接觸不良或連接的不夠緊或信號線品質不良？	1、插緊信號線或更換信號線。
風扇有異音	1、風扇積塵過多？ 2、異物掉入卡住？	1、開啟外蓋檢查風扇內是否異物過多、清潔完畢後即可消除。 2、如風扇已產生可視之破損或變形則立即停止使用並連繫送修避免發生危險。